Starla Maxi plisse

Οδηγίες Τοποθέτησης

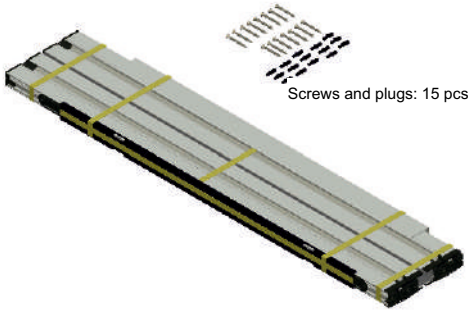

1.Στη συσκευασία θα βρείτε το σώμα της σήτας & ένα σακουλάκι με βίδες και ούπατ για την στήριξη της σήτας. Αφαιρέστε μόνο τις ταινίες που κρατούν τους οδηγούς.

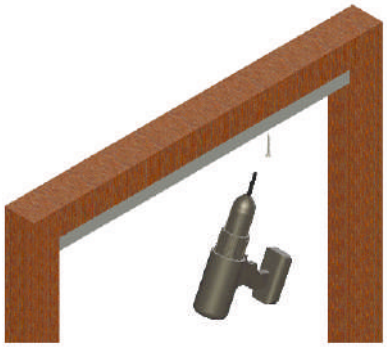

3.Βιδώνετε τον πάνω οδηγό.

5.Τοποθετείτε την σήτα ανάμεσα στους οδηγούς. Στην συνέχεια σπρώχνετε όλη την σήτα εντός των οδηγών πρός την μεριά του τοίχου και σημαδεύετε στον τοίχο το φάρδος του προφίλ δεξιά και αριστερά. Αυτό σας δημιουργεί οδηγό για να τοποθετήσετε τα στηρίγματα τοίχου.

2.Θα χρειαστείτε τα παραπάνω εργαλεία.
Όπου A= ύψος ανοίγματος και B= πλάτος ανοίγματος.

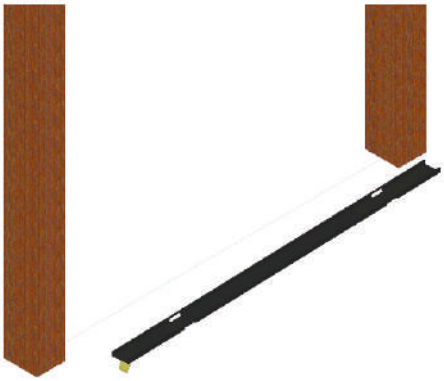

4.Αφού καθαρίσετε την κάτω επιφάνεια πολύ καλά, αφαιρείτε το χαρτί από την ταινία διπλής όψεως του κάτω οδηγού και τοποθετείτε τον κάτω οδηγό προσεκτικά, έτσι ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με τον πάνω οδηγό.

6.Στη συνέχεια τραβάτε τη σήτα πίσω και βιδώνετε τα στηρίγματα στο μέσο του σημαδιού που έχετε βάλει νωρίτερα. Αφού τελειώσετε με την πλευρά αυτή, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το αντίκρισμα. Τέλος κουμπώνετε το προφίλ στα στηρίγματα και **πιέζετε προς τα κάτω για να κουμπώσουν οι κάτω τάπες στον κάτω οδηγό.** Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

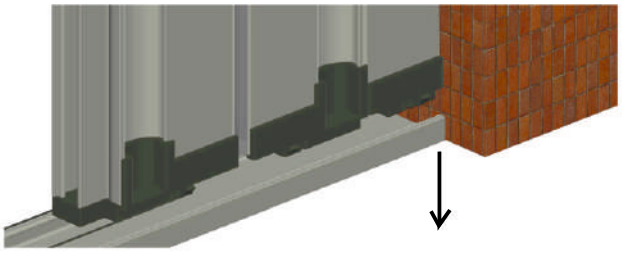

Starla Maxi plisse

Οδηγίες Τοποθέτησης

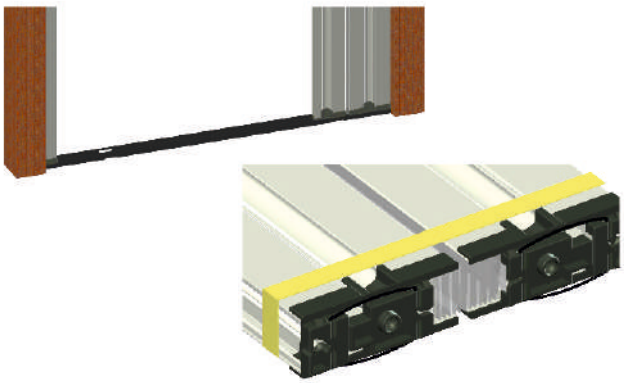

7.**Προσοχή:** Όταν τραβήξετε το αντίκρισμα, βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια είναι περασμένα στα πλάγια των ταπών και δεν έχουν μπερδευτεί.

8b.Οι υπόλοιποι ενδιάμεσοι ρεγουλατόροι ρυθμίζουν το πόσο τεντωμένα ή χαλαρά είναι τα κορδόνια. Αν στην λειτουργία άνοιξε-κλείσε η σήτα κινείται δύσκολα τότε πρέπει να χαλαρώσετε λίγο τα κορδόνια έτσι ώστε η κίνηση να είναι ομαλή.
Σημείωση: Οι ρεγουλατόροι 1 & 2 τεντώνουν παράλληλα τα κορδόνια που περνάνε μέσα στον κάτω οδηγό.

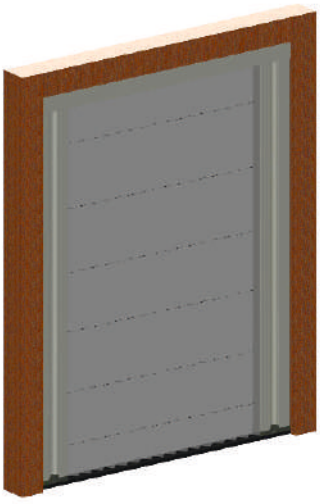

10. Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί. Η Starla Maxi plisse είναι έτοιμη προς χρήση. Ευχαριστούμε που ακόμα μια φορά επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της TZI-ΕΣ!

Ρύθμιση κορδονιών

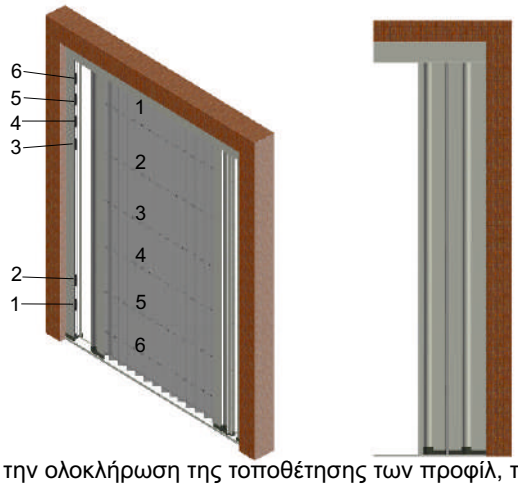

8a.Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των προφίλ, το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση των κορδονιών. Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η αντιστοίχιση μεταξύ ρεγουλατόρων και κορδονιών. Οι δύο βασικοί ρεγουλατόροι, οι οποίοι ρυθμίζουν την ευθύτητα της σήτας καθ΄ύψος είναι οι 1 και 6. Αν η σήτα σε κλειστή θέση, έχει το ίδιο διάκενο μεταξύ των δύο προφίλ κίνησης, τότε δεν χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Αν το κενό στο κάτω μέρος είναι μεγαλύτερο από το πάνω, τότε τεντώνεται το κορδόνι Νο 6 από τον αντίστοιχο ρεγουλατόρο. Αν δεν τραβιέται τότε πρέπει να χαλαρώσετε τον ρεγουλατόρο Νο 1 και μετά να τραβήξετε τον Νο 6 προς τα κάτω. Αντίστροφα θα ρυθμίσετε αν το διάκενο είναι μεγαλύτερο στην πάνω πλευρά.

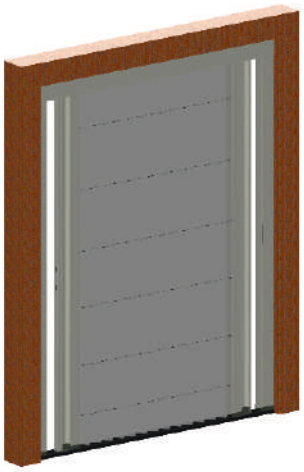

9.Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση των κορδονιών, ελέγξτε αν η σήτα λειτουργει σωστά. Ανοίξτε και κλείστε αρκετές φορές την σήτα. Αν η κίνηση της σήτας είναι ομαλή τότε είναι έτοιμη να την παραδώσετε προς χρήση.

Τηλ.: 22990 49880-2
Εργοστάσιο: Παναγίτσας 15, ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλο
Τ.Κ. 19003, Τ.Θ. 320
Fax: 22990 49883, www.g-s.gr · e-mail: info@g