Starla Κάθετη Plisse

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

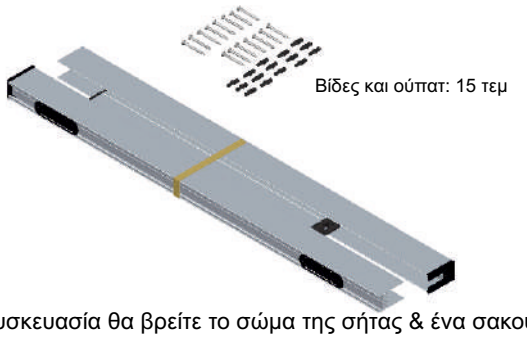

1.Στη συσκευασία θα βρείτε το σώμα της σήτας & ένα σακουλάκι με βίδες και ούπατ για την στήριξη της σήτας.

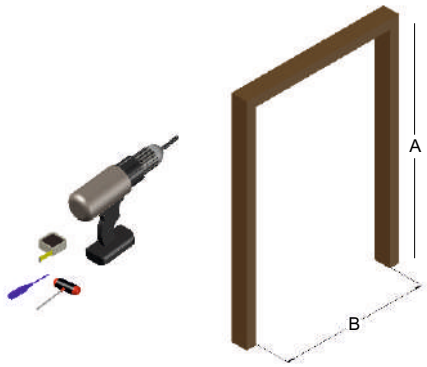

2.Θα χρειαστείτε τα παραπάνω εργαλεία.
Όπου A= ύψος ανοίγματος και B= πλάτος ανοίγματος. Η σήτας σας είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διαστάσεις του ανοίγματος σας.

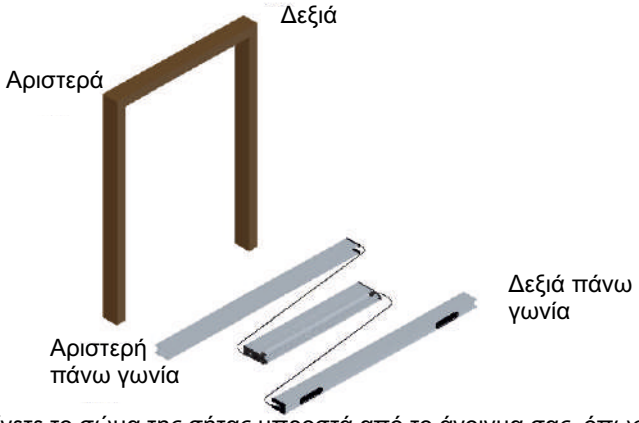

3.Ανοίγετε το σώμα της σήτας μπροστά από το άνοιγμα σας, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Τοποθετείτε σύμφωνα με την υπόδειξη, τα κάθετα προφίλ στην αντίστοιχη πλευρά του τοίχου.

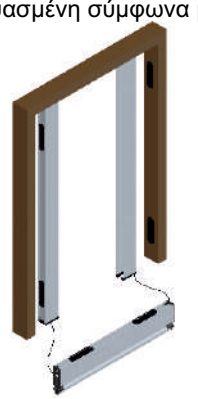

4.Σημαδεύετε και στις τρεις πλευρές του ανοίγματος μια αξονική γραμμή, η οποία ορίζει το σημείο τοποθέτησης των στηριγματων τοίχου. Βιδώνετε αρχικά τα κάθετα στηρίγματα.

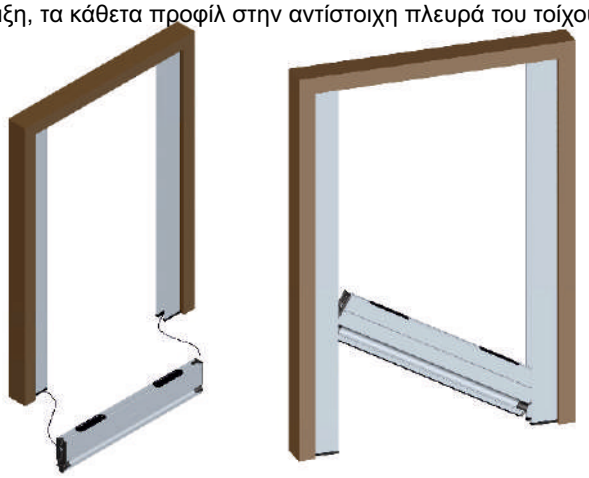

5.Αφού τοποθετήσετε τα στηρίγματα τοίχου, κουμπώνετε σε αυτά, τα δύο κάθετα προφίλ. Κατόπιν, φαίρνετε το σώμα της σήτας, υπό γωνία ανάμεσα στους οδηγούς, αφαιρείτε τα στηρίγματα τοίχου και τα βιδώνετε στο επάνω οριζόντιο μέρος του ανοίγματός.

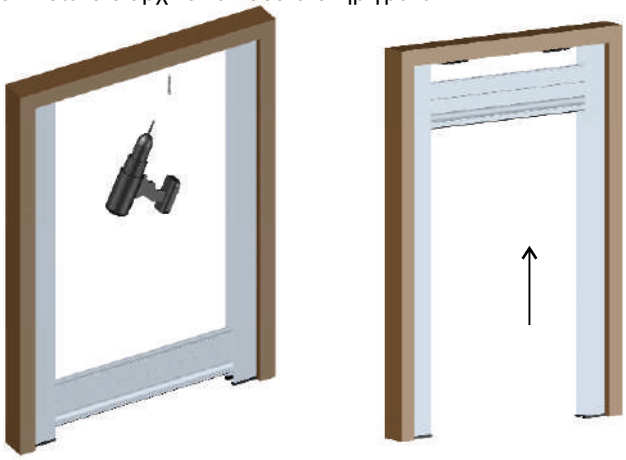

6.Αφαιρείτε τα στηρίγματα τοίχου από το προφίλ και τα βιδώνετε στο επάνω οριζόντιο μέρος του ανοίγματος. Στη συνέχεια σπρώχνετε το σώμα της σήτας προς τα επάνω, έως ότου το σταθερό προφίλ, κουμπώσει στα στηρίγματα.

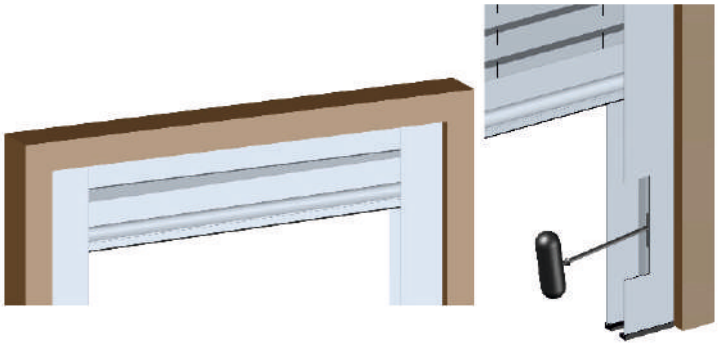

7. Ευθυγράμμιση προφίλ: Σε κλειστή θέση ελέγχετε το κενό που υπάρχει μεταξύ του σταθερού προφίλ και του προφίλ κίνησης. Όταν τα δύο προφίλ δεν είναι παράλληλα, ρυθμίζουμε με ένα κλειδί άλλεν 2,5mm τους δύο ρεγουλατόρους, που βρίσκονται στους πλαϊνούς οδηγούς, ώστε να ευθυγραμμιστούν.

8. Ρύθμιση κορδονιών: Λειτουργείτε τη σήτα για έλεγχο καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση που η κίνηση της σήτας γίνεται με δυσκολία, κατεβάζουμε τους ρεγουλατόρους ώστε να χαλαρώσουν τα κορδόνια. Αν η κίνηση της σήτας είναι πολύ χαλαρή, ανεβάζουμε τους ρεγουλατόρους για να σφίξουμε τα κορδόνια. Η σήτα σας είναι έτοιμη προς χρήση. Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Starla Κάθετη της TZI-ΕΣ A.B.E.E